
PULP PUMP

This series of pumps are single stage and centrifugal pump. It can be widely used in industries like petroleum, chemical, papermaking, food, pharmaceutical, synthetic fiber, etc.

Average temperature is usually 20-105 °C; higher temperature can be delivered if proper cooling method is used. Pump flow and head can be lowered by cutting the impeller.

این سری از پمپ‌ها از نوع تک مرحله‌ای و گریز از مرکز است. این پمپ می تواند در صنایعی مانند نفت، مواد شیمیایی، مواد غذایی، دارویی، خمیر کاغذ، فاضلاب و... استفاده شود.

دمای متوسط معمولاً ۲۰ تا ۱۰۵ درجه سانتیگراد است؛ که در صورت استفاده از روش خنک‌سازی مناسب، دمای بالاتر نیز می‌تواند تحویل داده شود. با تراش پروانه، دبی و هد پمپ را می‌توان کم کرد.

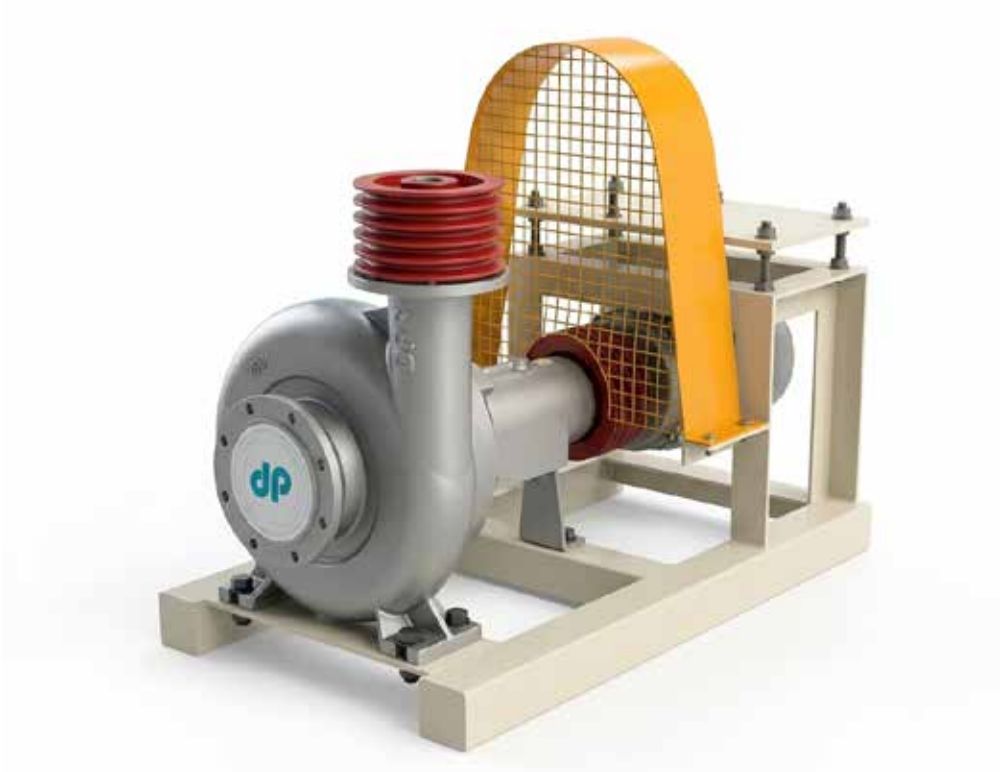

Pump Model	Suction Delivery(mm)	Flow (m^3 / hr.)	Consistency (%)	HEAD (Mtr)	Power (KW)	Rotation Speed (r/min)
PMP - 65B	80 * 65	50 ~ 80	1 ~ 10	20 ~ 40	7.5 ~ 22	1200 - 1600
PMP - 12B	150 * 125	200 ~ 280	1 ~ 10	20 ~ 40	22 ~ 37	1200 - 1600
PMP - 15B	200 * 150	300 ~ 400	1 ~ 10	20 ~ 40	45 ~ 55	1200 - 1600
PMP - 20B	250 * 200	400 ~ 700	1 ~ 10	20 ~ 40	55 ~ 132	1200 - 1600